Corona SI 82

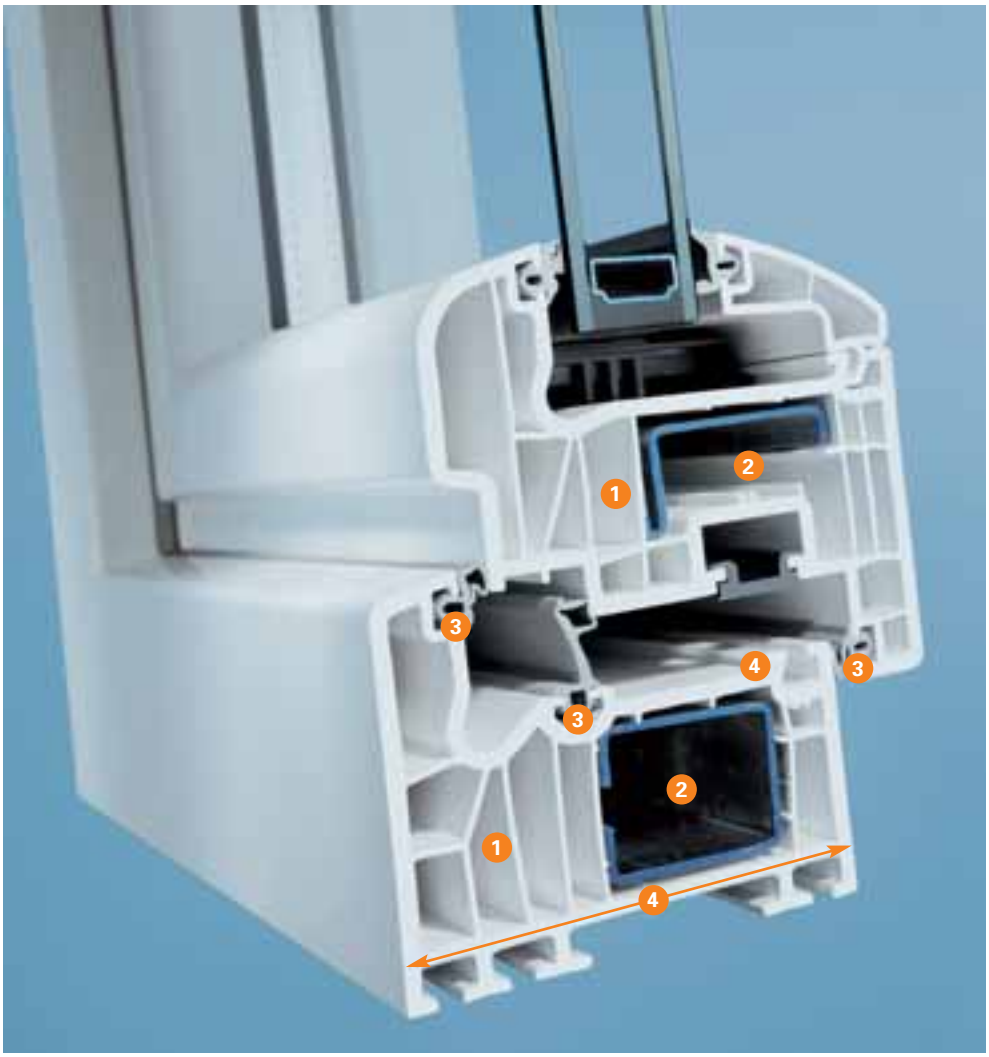

1	**6-Kammer-Technologie**	Optimale Wärmedämmeigenschaften – maximale Energieeinsparung – Wärmedämmwert des Rahmens $U_f \leq 1{,}1 W/(m^2K)$
2	**Stahlverstärkung**	Für höchste statische Beanspruchungen und dauerhafte Stabilität
	Schaumfreie Profile	Voll recyclebar
3	**Drei Dichtungsebenen**	Wohnbehaglichkeit durch raumseitig warme Profile Optimaler Schutz gegen Wind, Regen und Schall
4	**Erhöhte Bautiefe und Sicherheitsbeschläge**	Mehr Sicherheit und verbesserter Einbruchschutz

P 2769/05.05/Printed in Germany